



CZ - NENECHÁVEJTE TUBUS NA PŘÍMÉM SLUNCI
SK - NENECHÁVEJTE TUBUS NA PRIAMOM SLNEČNOM ŽIARENÍ
EN - DO NOT LEAVE THE TUBES IN THE DIRECT SUNGLIGHT
DE - LASSEN SIE DIE ROHRE NICHT IM DIREKTEN SONNEN SCHEIN
IT - NON ESPORRE I TUBI ALLA LUCE SOLAR DIRETTA
FR - NE LAISSEZ PAS LES TUBES SUR LA LUMIERE DU SOLEIL DIRECTE
NL - DE DAGLICHTBUIZEN MET DE BESCHERMFOLIE MOGEN NIET
BLOOTGESTELD WORDEN AAN DE ZON OF HOGE TEMPERATUREN

	
LIGHTWAY, s.r.o. Ledvinova 1714/12, Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika 10 1390 - CDP - 0124 1390 - CDP - 0125	
ČSN EN 14351-1:2006	
Světlovod LW SILVER	
Odolnost proti zatížení větrem:	Třída 4
Vodotěsnost:	E750
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Průvzdušnost:	Třída 2
ČSN EN 1873:2006	
Světlovod LW SILVER	
Odolnost proti zatížení, působ. nahoru	UL2400
Odolnost proti zatížení, působ. dolů	DL2400
Vodotěsnost	Vyhověl
Odol. proti rázové. zatížení, tvrdým těles.	Vyhověl
Odol. proti rázové. zatížení, měkkým těles.	S8300
Vzduchotěsnost	Třída 2

	
LIGHTWAY, s.r.o. Ledvinova 1714/12, Prague 4 - Chodov 149 00 Czech Republic 10 1390 - CDP - 0124 1390 - CDP - 0125	
EN 14351-1:2006	
LW SILVER tubular skylight	
Wind load resistance:	Class 4
Water tightness:	E750
Hazardous substances:	Do not content
Air permeability:	Class 2
EN 1873:2006	
LW SILVER tubular skylight	
Upward load resistance:	UL2400
Downward load resistance:	DL2400
Water tightness:	Passed
Hard body impact load resistance:	Passed
Soft body impact load resistance:	S8300
Air tightness:	Class 2

Lightway s.r.o.
 Hostivická 13/22
 Praha 5 - Sobín
 155 02
 Czech Republic
 tel: +420 235 300 694
 fax: +420 235 300 218


info@lightway.cz
 export@lightway.cz

www.lightway.cz
 www.lightway.eu.com

DOKUMENT: SII-0002
 VERZE: 1-2012
 DATUM: 27.8.2012

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SILVER LW 600 - ŠIKMÁ STŘECHA

INSTALLATION INSTRUCTION FOR SILVER LW 600 - PITCHED ROOF

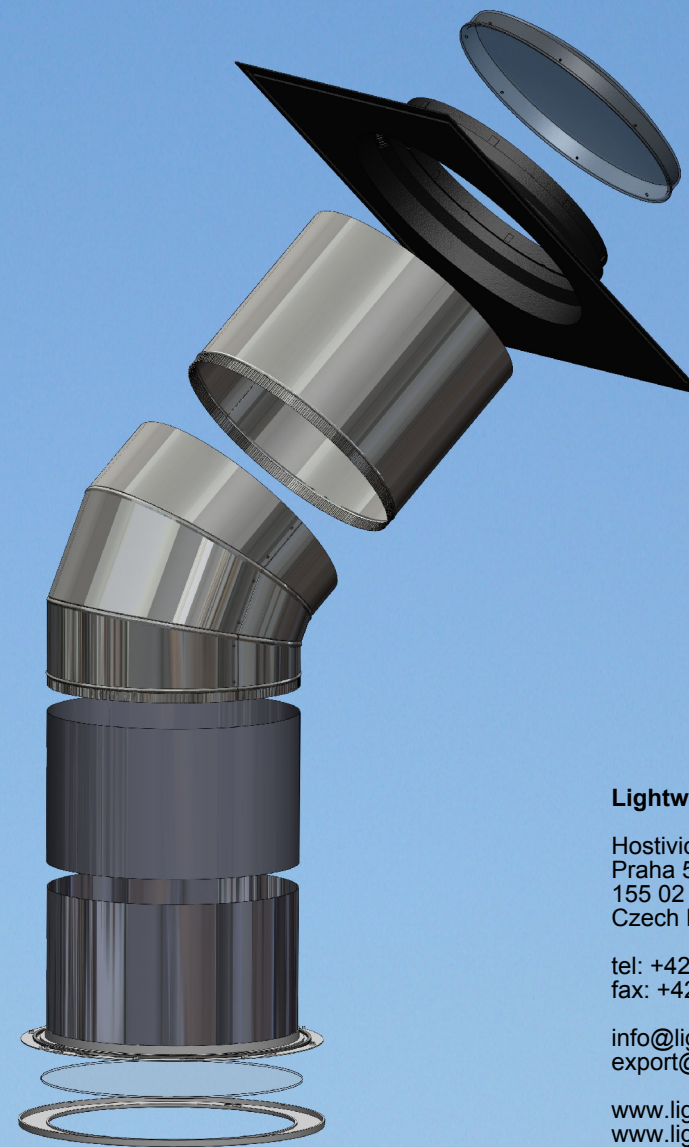

Lightway s.r.o.




Hostivická 13/22
 Praha 5 - Sobín
 155 02
 Czech Republic

tel: +420 235 300 694
 fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz
 export@lightway.cz

www.lightway.cz
 www.lightway.eu.com


1

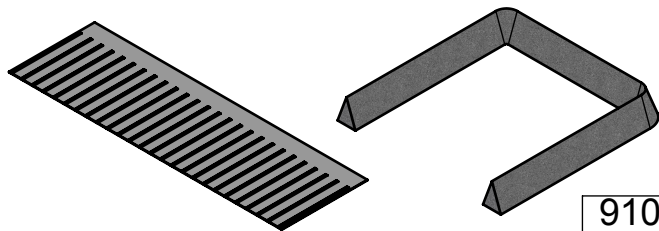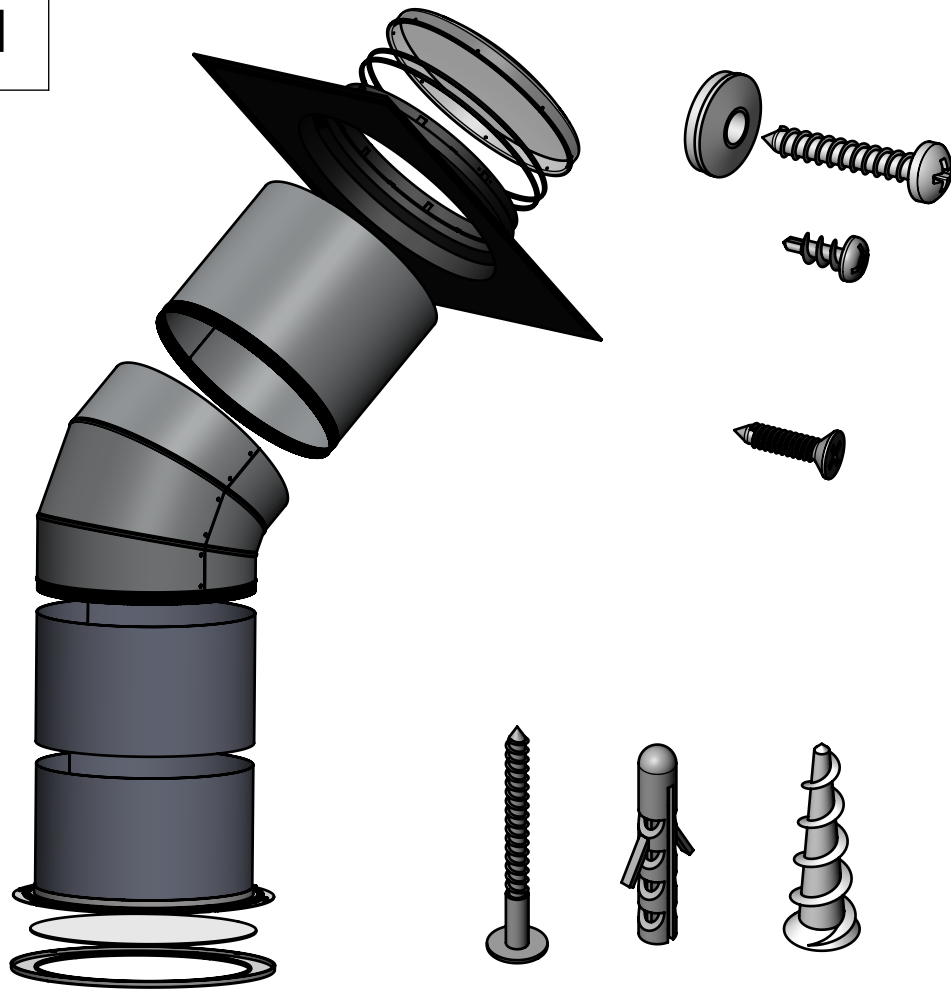

9106000003


2

a

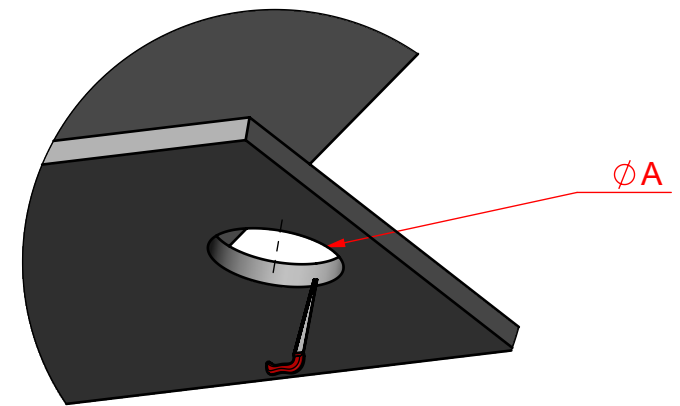







min. 340mm (45°)

b

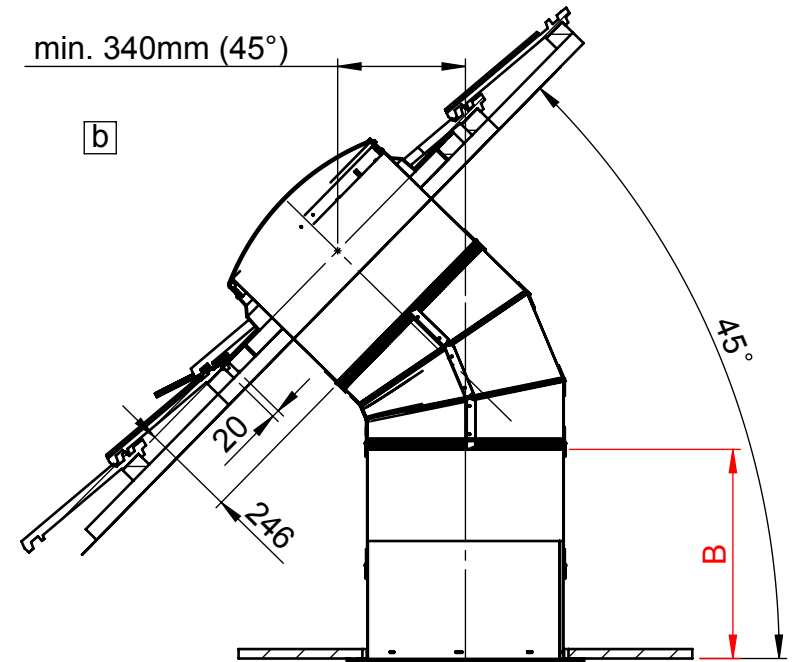


	$\phi A[\text{mm}]$	B[mm]	
		≤ 600	> 600
LW 600	545	-	=> 3


3

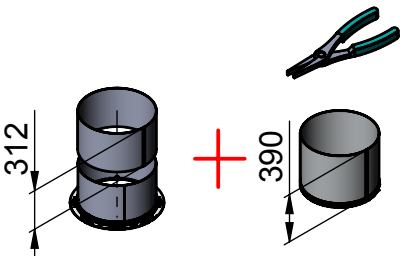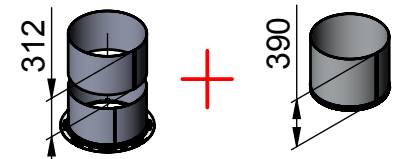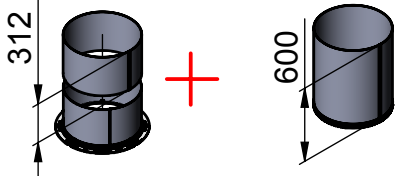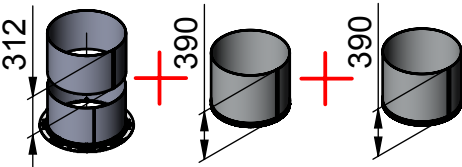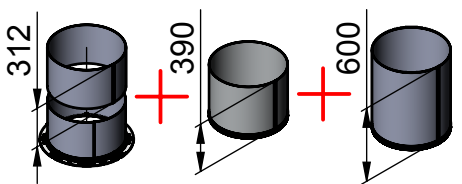B[mm]	+	
327-600	---	
600-717	+6001000080	
717-990	+6001000080	
927-1200	+6001000060	
1107-1380	+ 2x6001000080	
1317-1590	+ 1x6001000080 1x6001000060	
...	...	



4

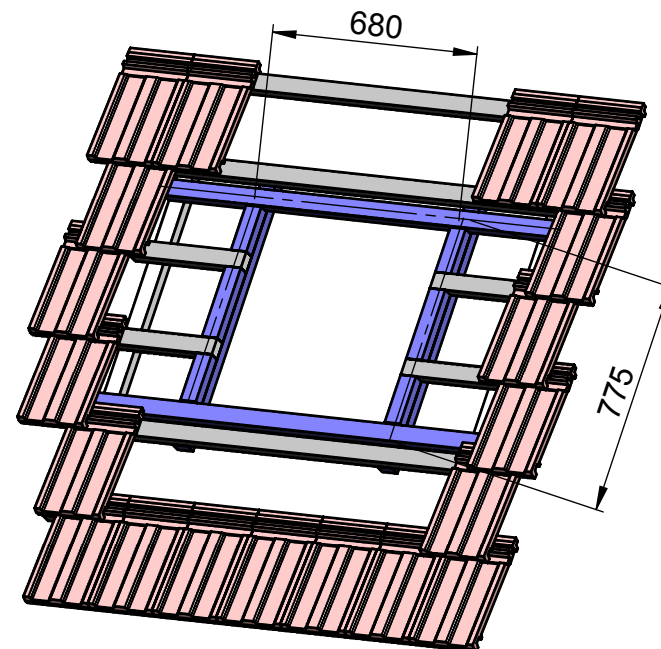



5

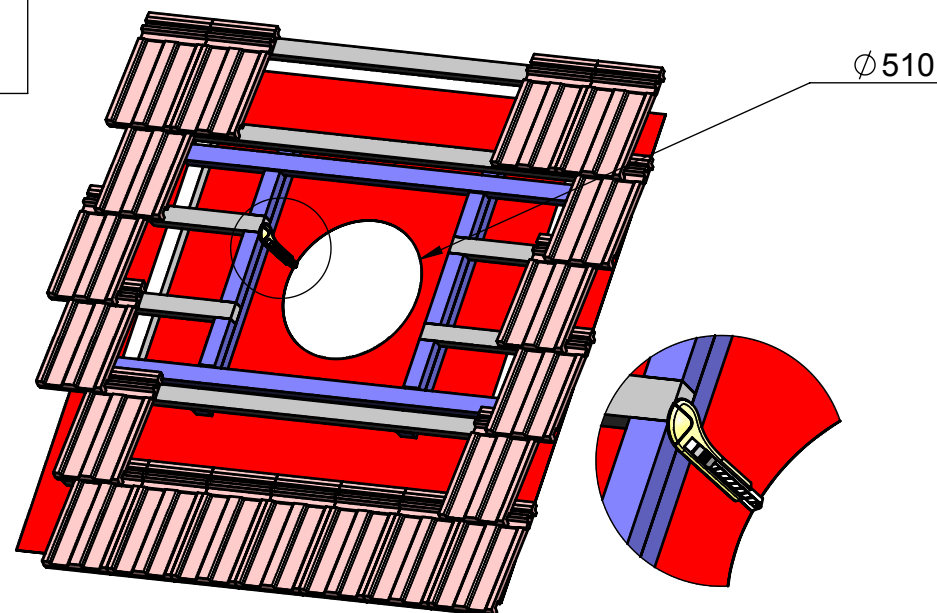



6

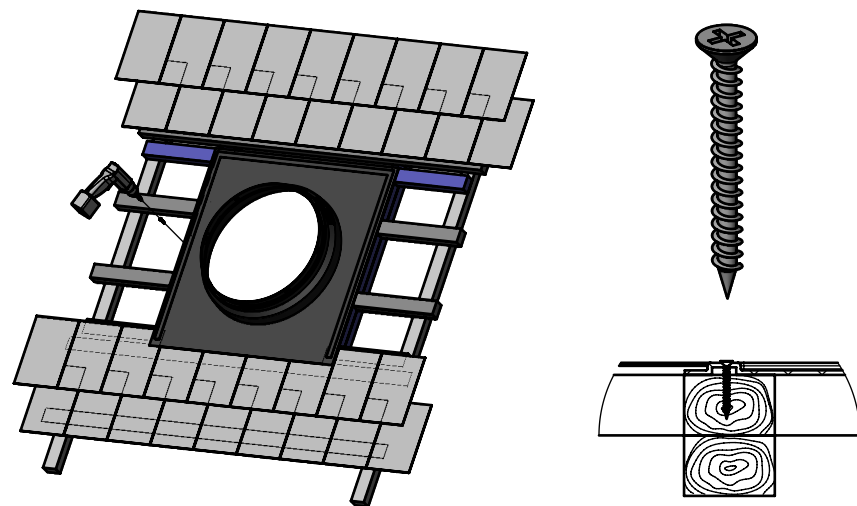



8

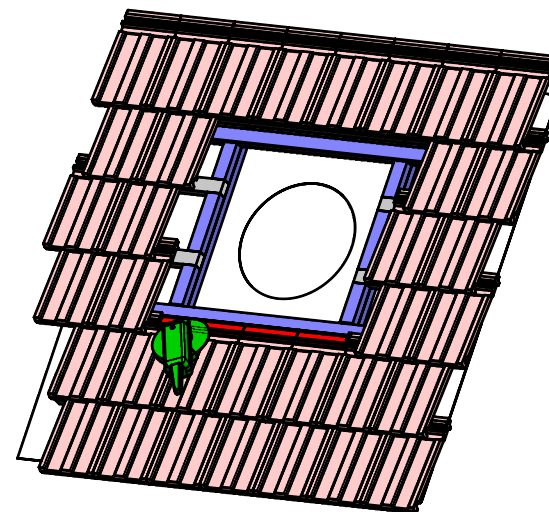



7

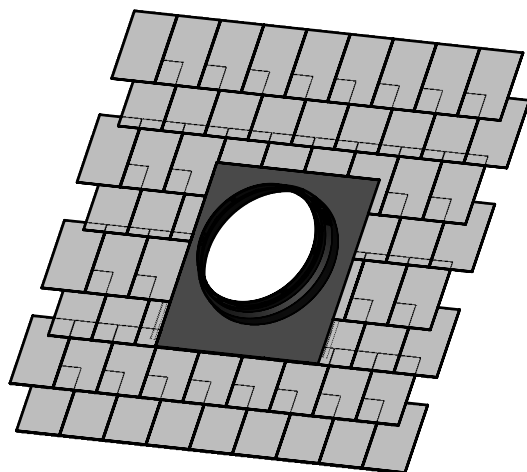


9

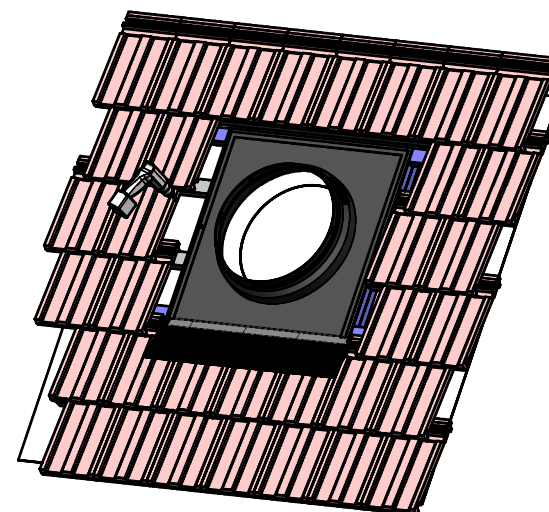


10

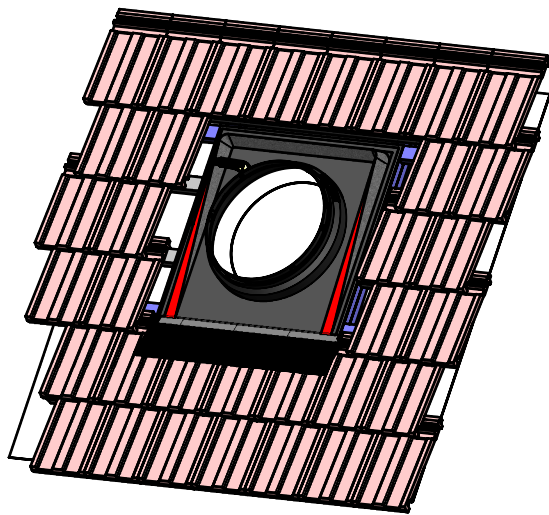


12

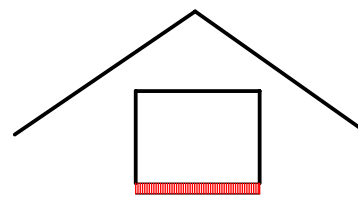

a

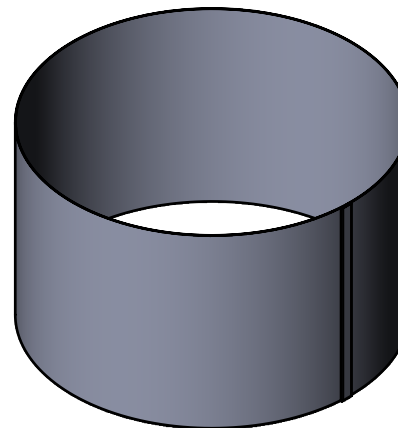



b

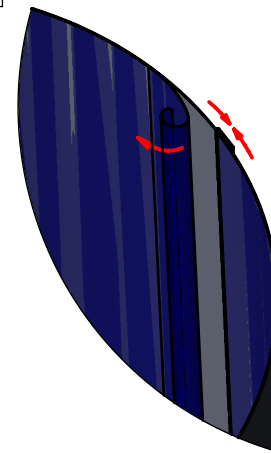


c




11

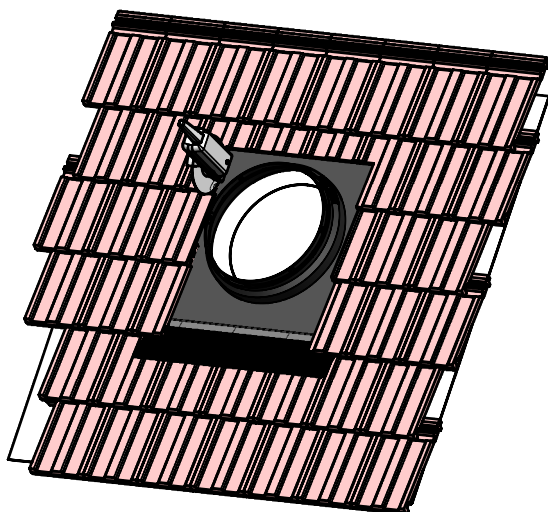


13

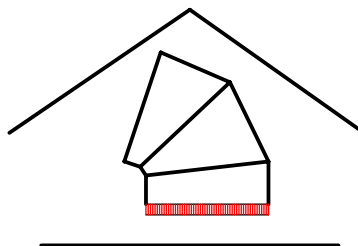


a




b




c

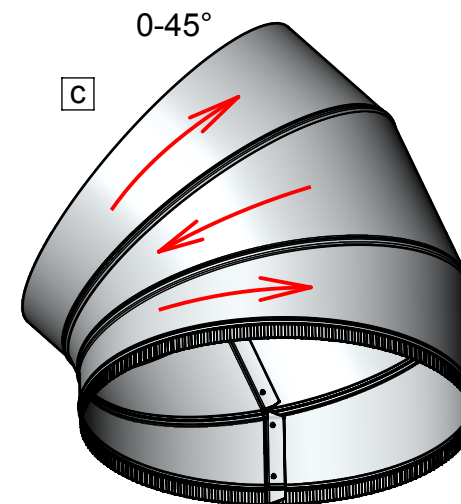


14

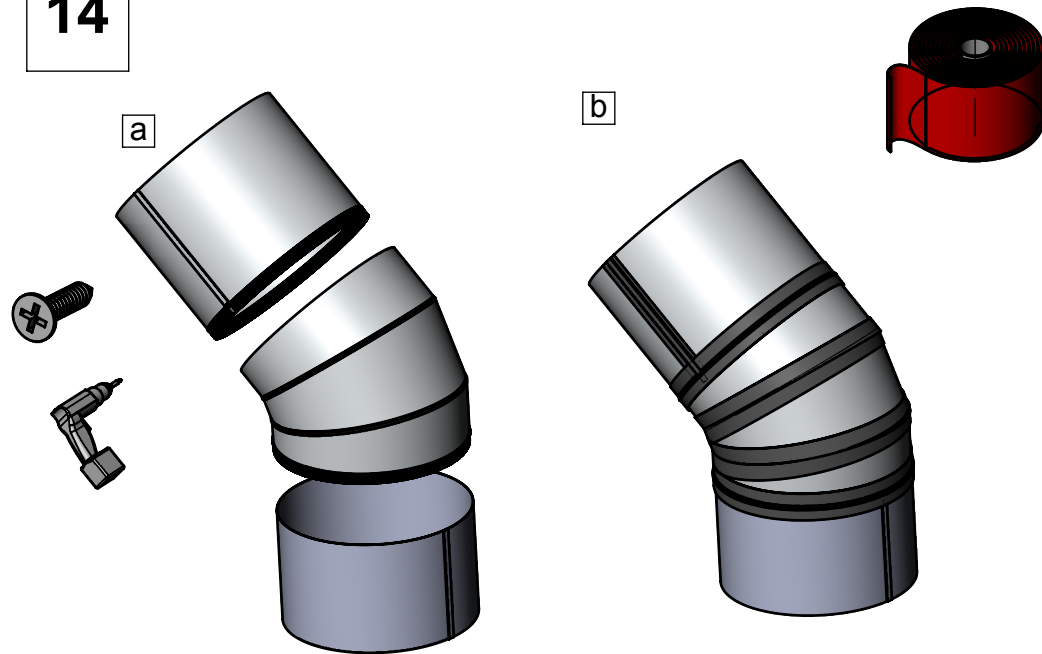


16

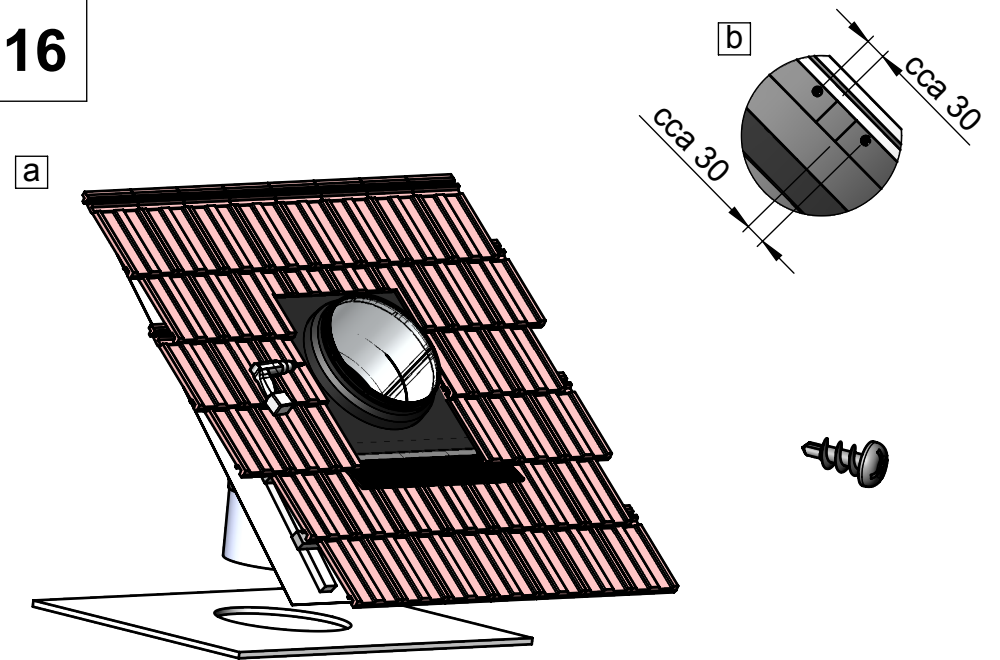


15

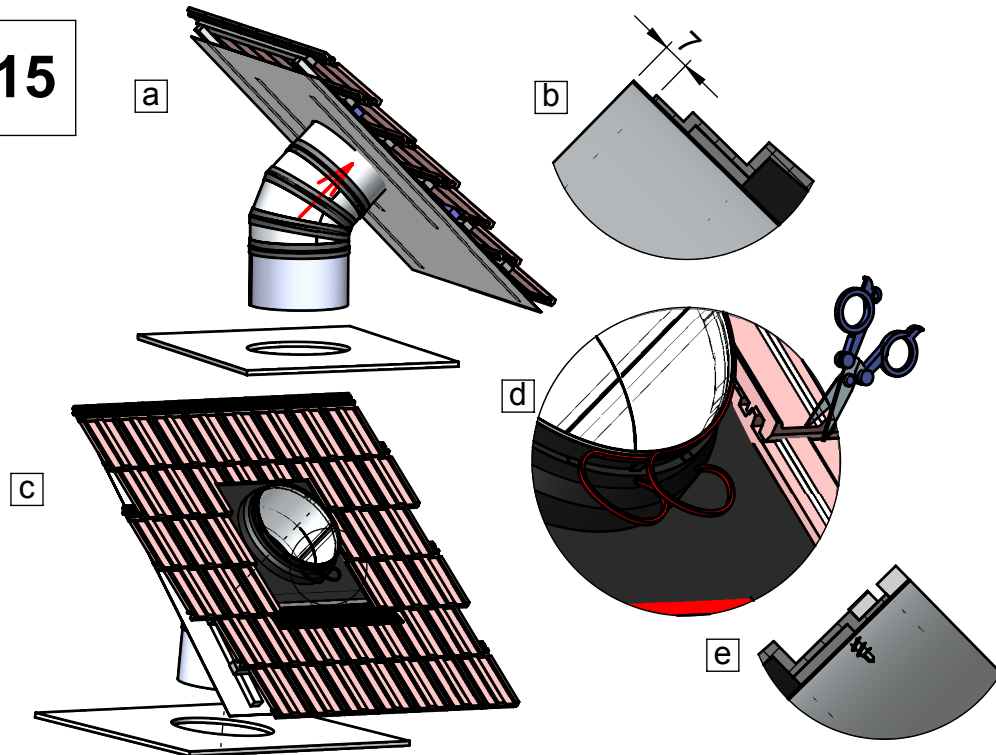


17

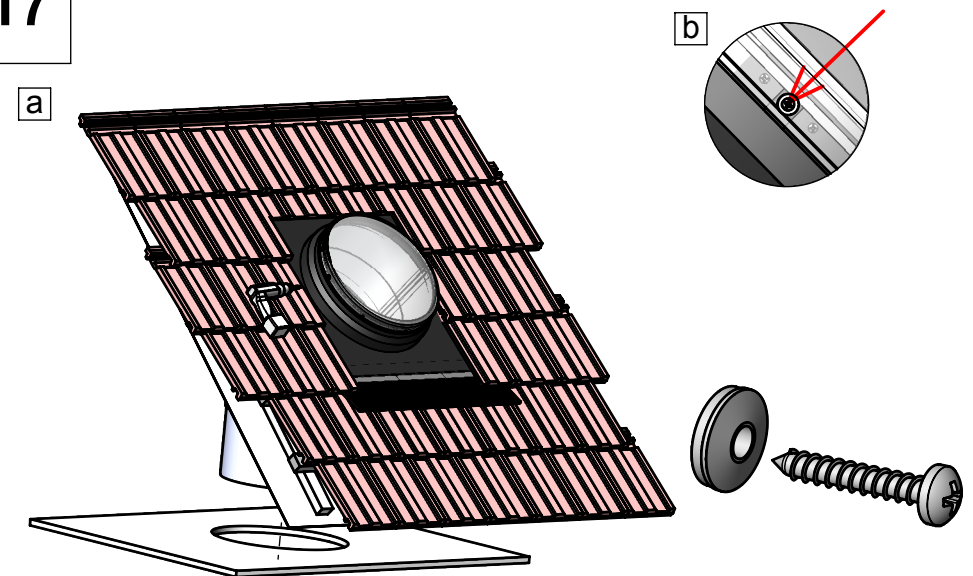

18

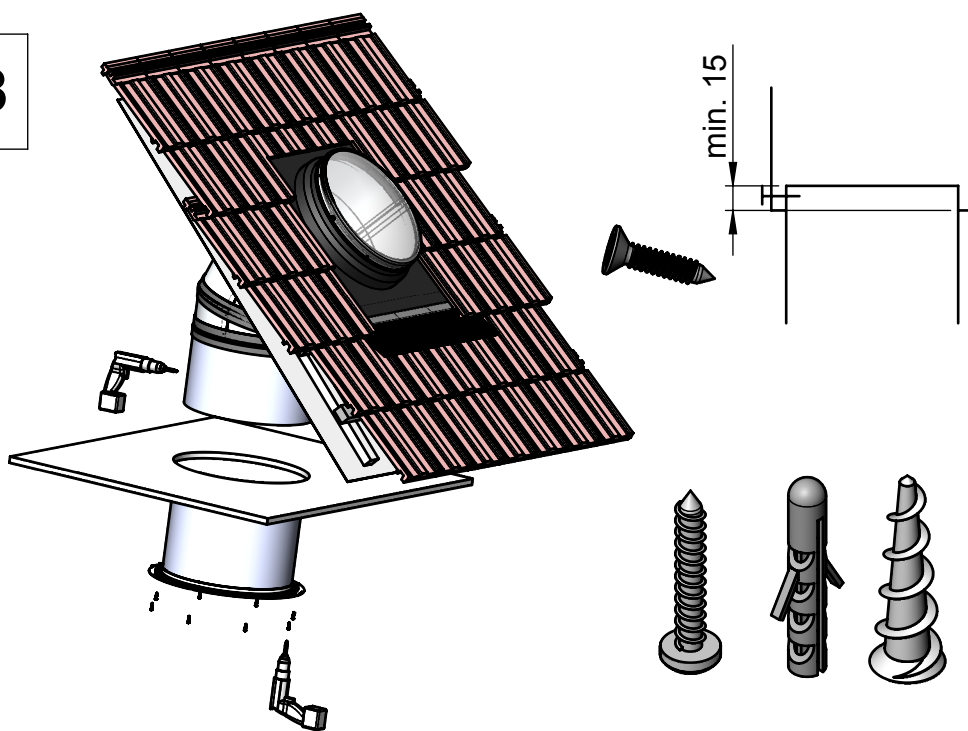

20

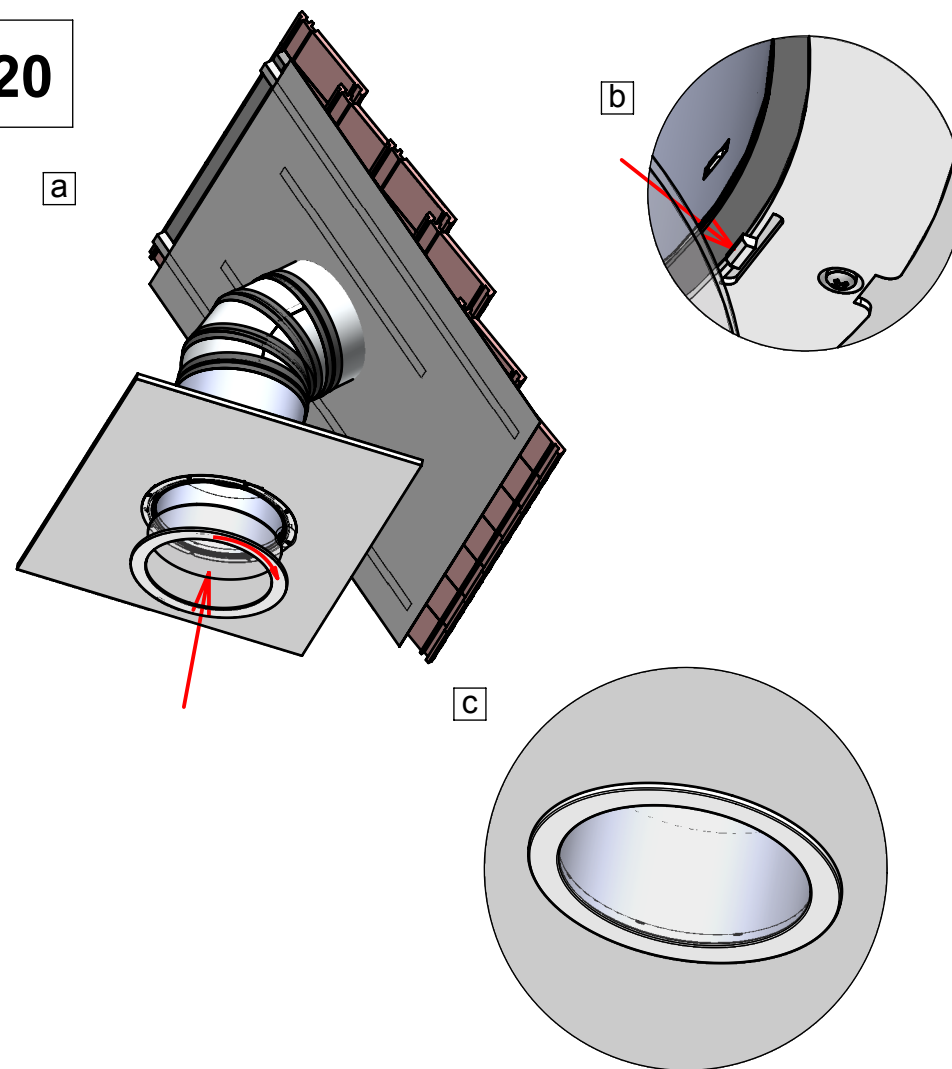

19

